

# FLOW 09 series

## Características técnicas principales


Producción: hasta 200 ppm <  
Ancho máx. bobina: 600 mm <  
Dimensiones bobina: Ø int 76 mm – Ø ext. 300 mm <  
Ancho mordaza: 250 mm <  
Film utilizable: todo tipo termosoldable <  
Dimensiones: 3.500 x 1.200 x 1.450 mm <  
Peso: 800 kg <  
Alimentación eléctrica: 220/380 V+T+N 50/60 Hz <

## Main Technical characteristics

Production: up to 200 p.p.m. <  
Max. reel width: 600 mm. <  
Reel dimensions: int. Ø 76 mm. – ext. Ø 300 mm. <  
Jaws width: 250 mm. <  
Usable film: any thermo-sealing kind <  
Dimensions: 3.500 x 1.200 x 1.450 mm <  
Weight: 800 kg. <  
Electrical Power: 220/380 V+E+N 50/60 Hz <

## Caractéristiques techniques principales

Production: jusqu'à 200 ppm <  
Largeur max. bobine: 600 mm <  
Dimensions bobine: Ø int. 76 mm – Ø ext. 300 mm <  
Largeur mâchoires: 250 mm <  
Film utilisable: tout type thermosoudable <  
Dimensions: 3.500 x 1.200 x 1.450 mm <  
Poids: 800 kg. <  
Alimentation électrique: 220/380 V+T+N 50/60 Hz <

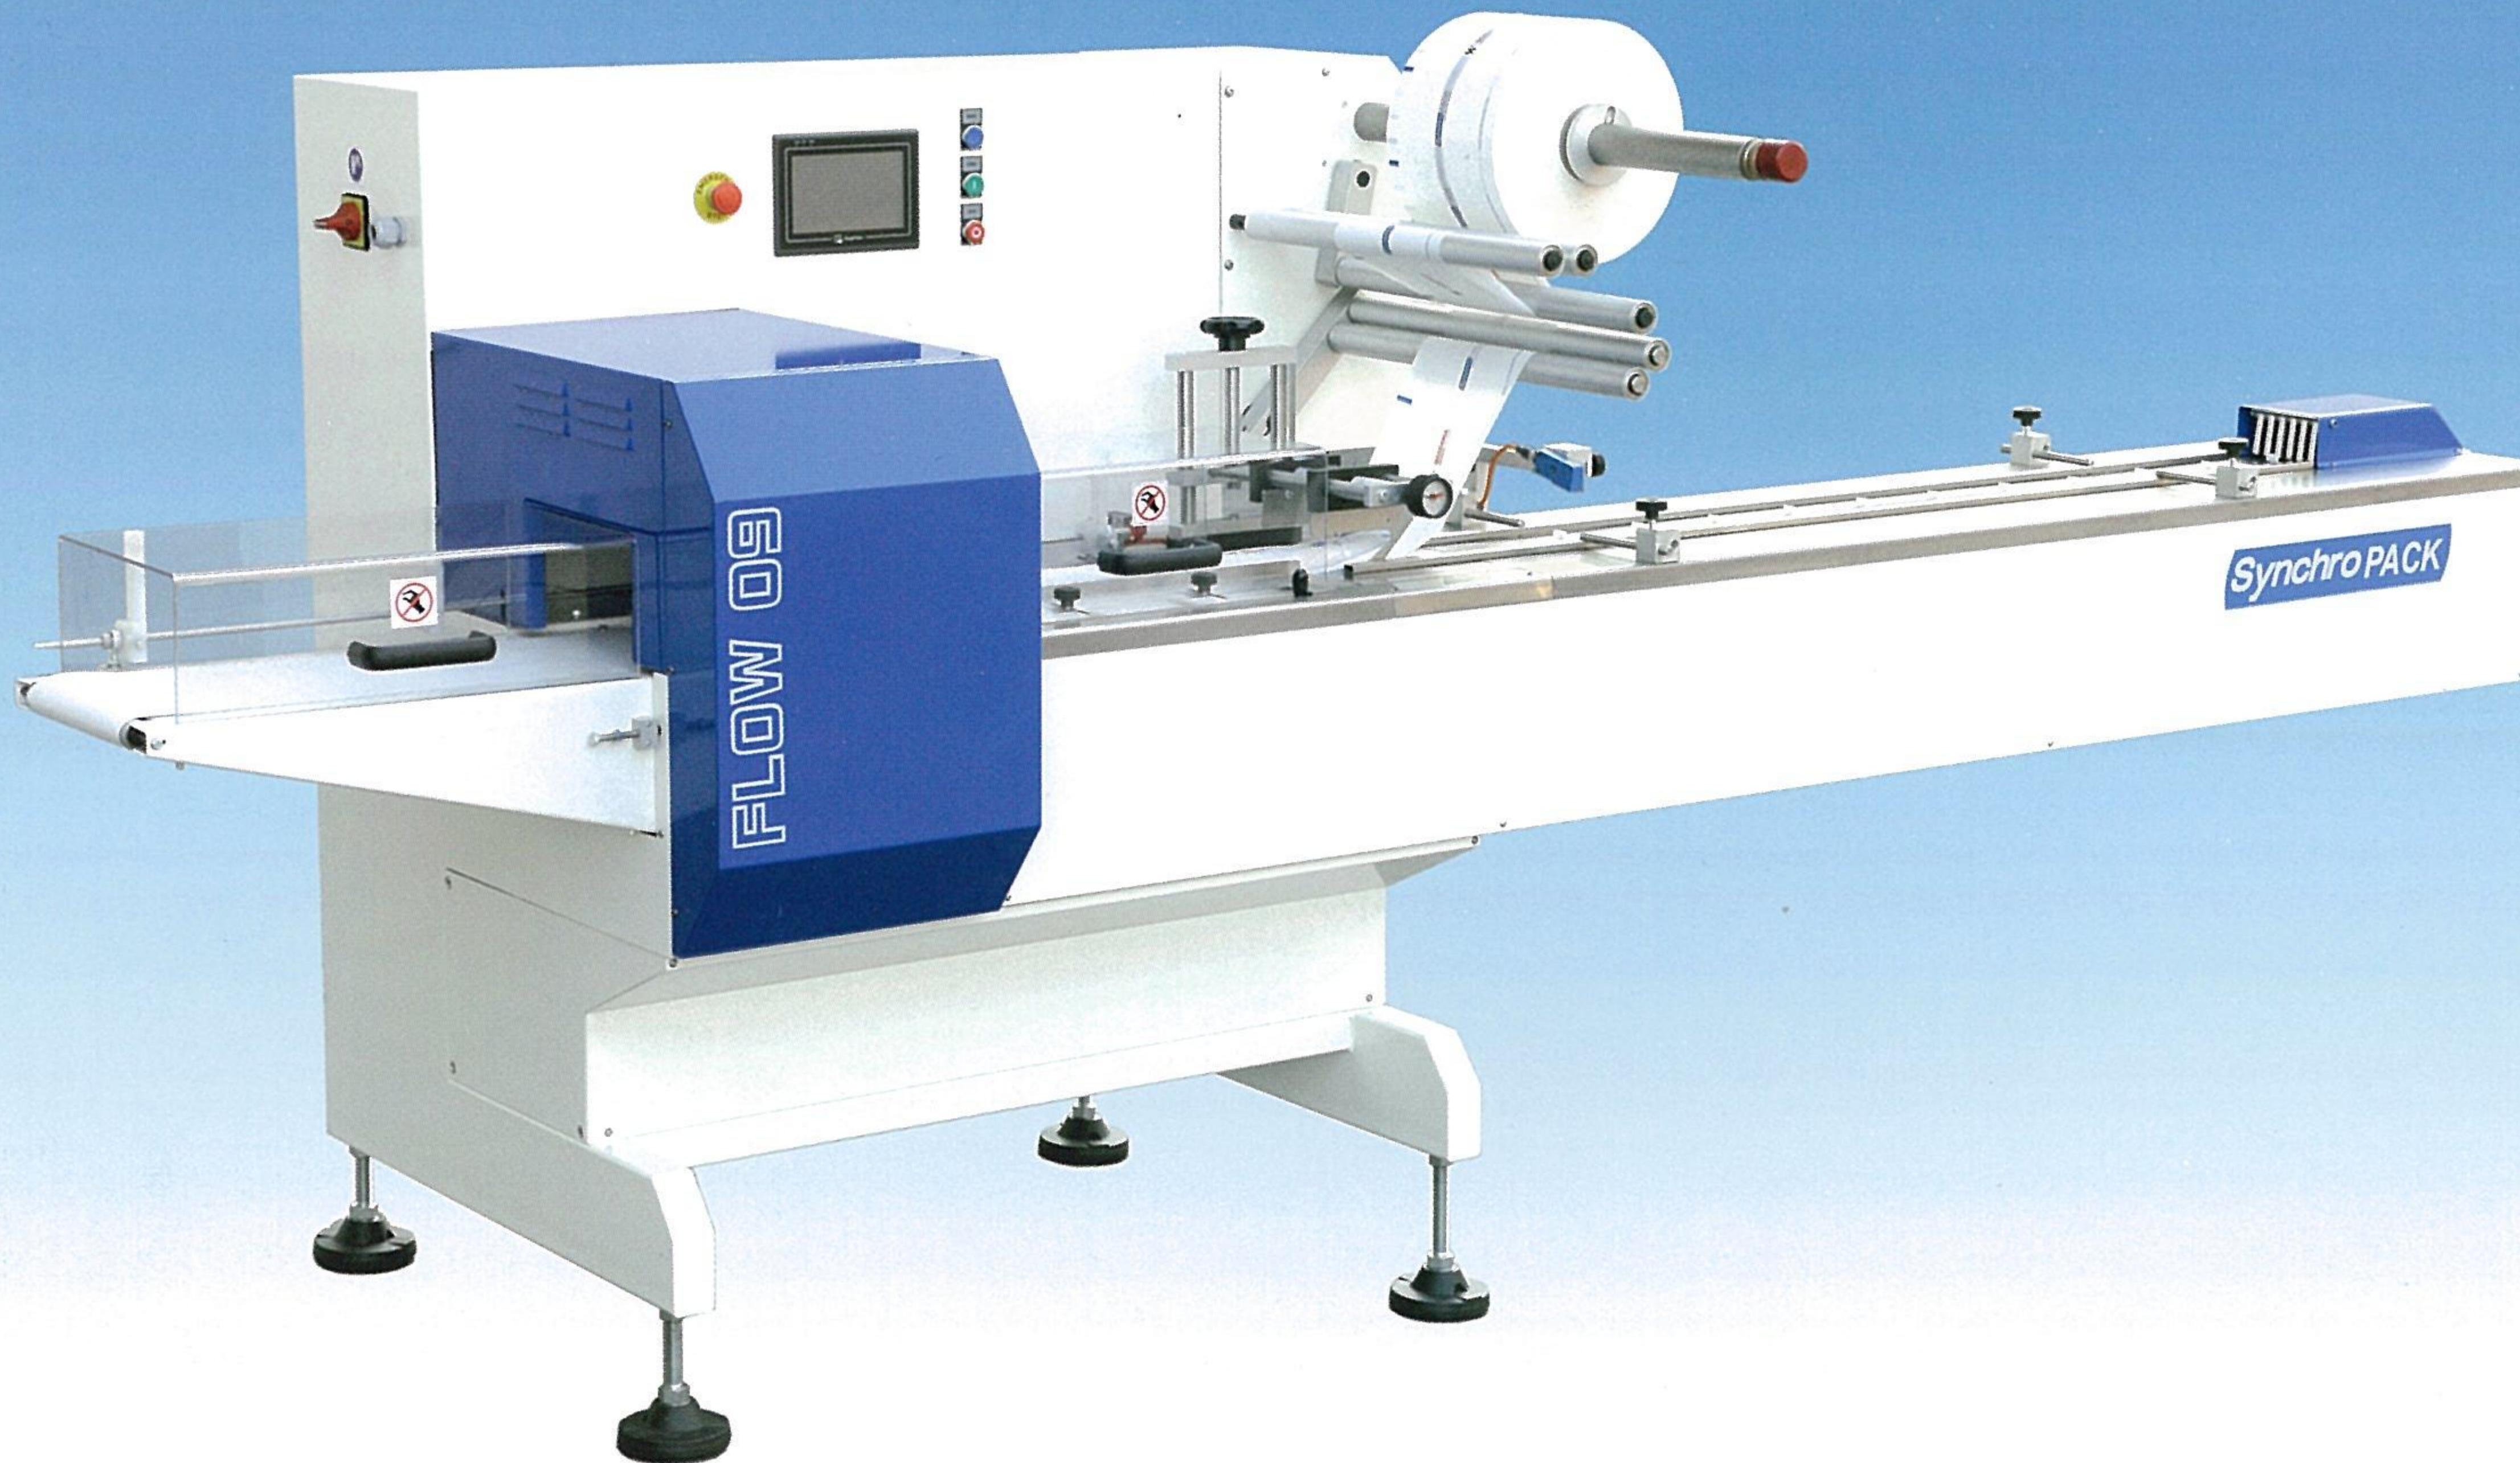

**Synchro** PACK

Tailor-made Flow-wrappers